

Karta techniczna

Rozdzielacze do ogrzewania płaszczyznowego

Opis produktu:

Rozdzielacze dedykowane do instalacji ogrzewania płaszczyznowego, przeznaczone do montażu wewnątrz budynków.

Belki wykonane z profilu miedzianego posiadają wewnętrzne gwinty przyłączeniowe o średnicy 1".

Uchwyty mocujące mimośrodowe, z możliwością przesunięcia o 25 mm, ułatwiają bezproblemowy montaż rur Pert/al/Pert oraz Pert/evoh/Pert marki Raksa Pex.


Nypłe montażowe o średnicy 3/4" z gwintem zewnętrznym zapewniają solidne połączenie. Przepływomierze wykonane z mosiądzu i tworzywa sztucznego.

Zawory termostaticzne z gwintem przyłączeniowym 30x1.5

Montaż:

Trójniki wyposażone w zawór spustowy oraz odpowietrznik automatyczny nie są trwale przykręcone do belek, co umożliwia wybór strony montażu rozdzielacza.

Belka **zasilająca** została wyposażona w przepływomierz, belka **powrotna** została zaopatrzona w zawory termostaticzne.

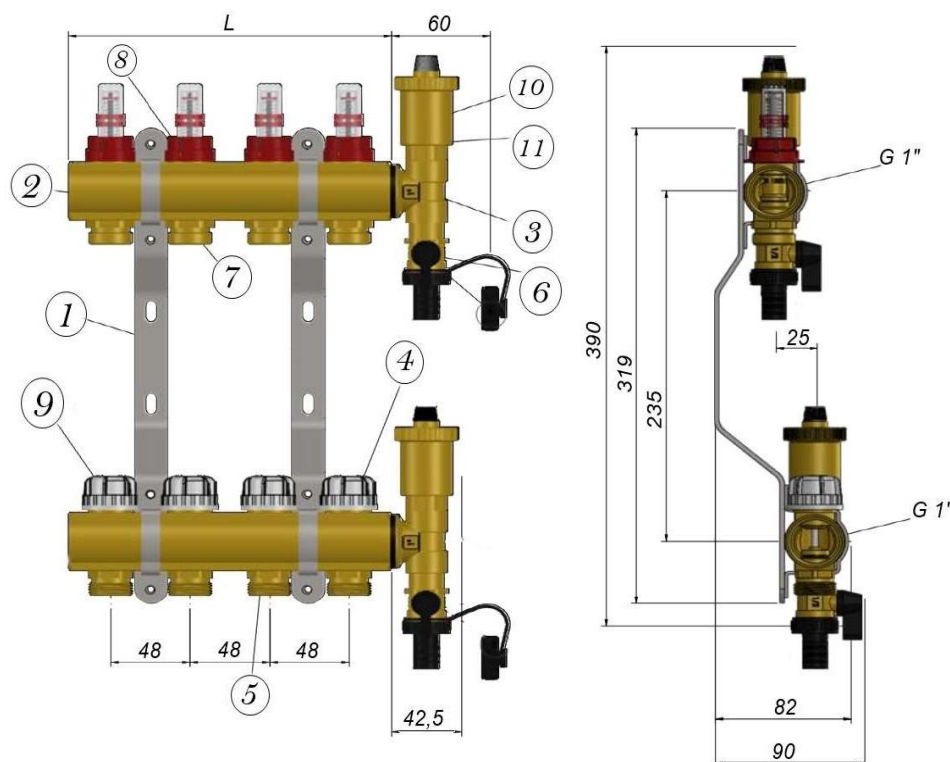

NR	ELEMENT
1	Uchwyt mocujący ze stali ocynkowanej
2	Belka miedziana z gwintem GW 1
3	Trójnik miedziany 1/2 GW x 1 GZ x 1/2 GZ
4	Zawór termostaticzny z gwintem 30x1.5
5	Nypel przyłączeniowy 3/4" GZ
6	Zawór spustowy miedziany
7	Nypel przyłączeniowy 3/4" GZ
8	Przepływomierz
9	Pokrętło do regulacji manualnej
10	Odpowietrznik automatyczny miedziany
11	Zawór stopowy

NR. Katalogowy	ILOŚĆ OBWODÓW	SZEROKOŚĆ L [MM]
RO-0202-OP	2	99
RO-0303-OP	3	147
RO-0404-OP	4	195
RO-0505-OP	5	243
RO-0606-OP	6	291
RO-0707-OP	7	339
RO-0808-OP	8	387
RO-0909-OP	9	435
RO-1010-OP	10	483
RO-1111-OP	11	531
RO-1212-OP	12	579
RO-1313-OP	13	627
RO-1414-OP	14	675
RO-1515-OP	15	723
RO-1616-OP	16	771